




Dimensioni

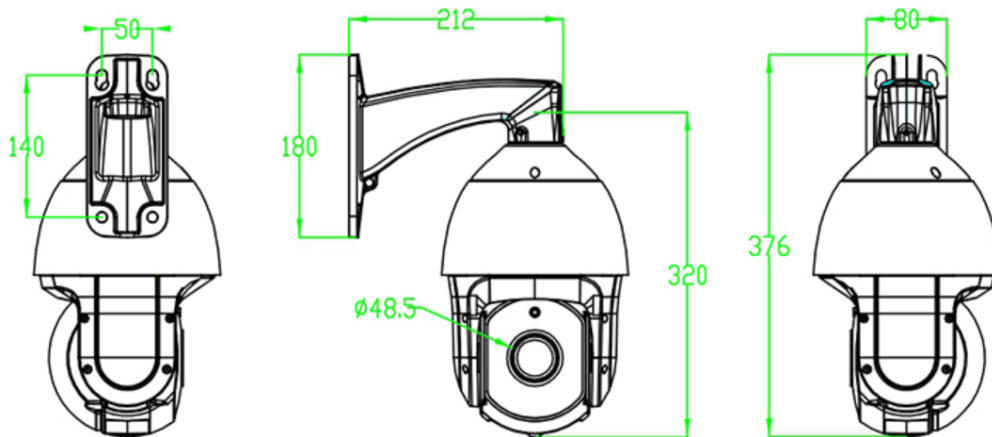

Caratteristiche

- 5pcs alta qualità LED, 3pcs Laser LED, auto-switch per brevi/medie/lunghe distanze focus, 200M IR distanza.
- Sensore 1080P CMOS iper immagini chiare e dinamiche.
- Supporta 5A: Auto white balance、Auto focus、auto exposure、Auto noise reduction、Auto contrast enhancement
- Massima compatibilità protocollo ONVIF
- Motore ad alta precisione, controllo preciso, movimento regolare, rotazione stabile.
- Supporta POE (Optional)
- Supporta compressione H264/H265
- IP66 waterproof
- P2P:Oba Lite

Modello	Oba-IPX10
Camera	
Sensore	1/2.8" CMOS
Illuminazione minima	Color: 0.05Lux, B/W: 0.005Lux, 0 Lux with IR
3D NDR	Supporta
WDR	Supporta
Electronic Shutter	1/1s—1/30000s, AUTO
Day Night	AUTO ICR Color to B/W
Lente:	4.7-94mm, 20X Optical Zoom, (F1.6 to F2.7)
Zoom Speed	Approx.4s(OpticalWide~Tele)
Angolo di visuale:	55.4-2.9 gradi(Wide-Tele)
Risoluzione	1920(H)x1080(V)
Main Stream	25fps: (1920×1080)、(1280×960)、(1280×720)、(800×600)、(704×576)
Sub Stream	25fps: (704×576)、(640×480)、(648×360)
Video Compressione	H.264、H.264_BASELINE H.264_Main profile
Network protocol	HTTP ,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP, DHCP, PPPoE
Interface protocollo	ONVIF 2.2
PTZ Control	
IR Distanza	200m
orizzontale Range	0°~360° continuously
Verticale Range	-15°~90°
Orizzontale Speed	0.05°~40°/s
Verticale Speed	0.05°~40°/s
Max Speed	40°/S
Preset	256
Patrol scan	4pcs (10 preset)
L/R Scan	1pc
Scan Orizzontale	1pc
Power- memory	Supporta
PARK Action	Watch position/ Area Scan /Horizontal 360°scan/ Cruise
Watch positione	Supporta
Wide angolo speed limit	Focus / speed automatic matching function
Generale	
Power	DC12V/4A
Consumo	<22W
Montaggio	Parete/soffitto
Temperatura di lavoro	temperatura: -20~60°C; umidità<90%
Protezione	IP66 waterproof, 4000V Protezione fulmini
Peso	3.9 KG

© Sricam Italia è un marchio registrato da OBA srls VIA LEPANTO, 132 - 80045 POMPEI (NA) – ITALY

P.IVA e C.F.: 07750391216. I prodotti possono subire modifiche senza preavviso